




Monteringsanvisning 1839-400



Palestra

ecolux

Måttskiss

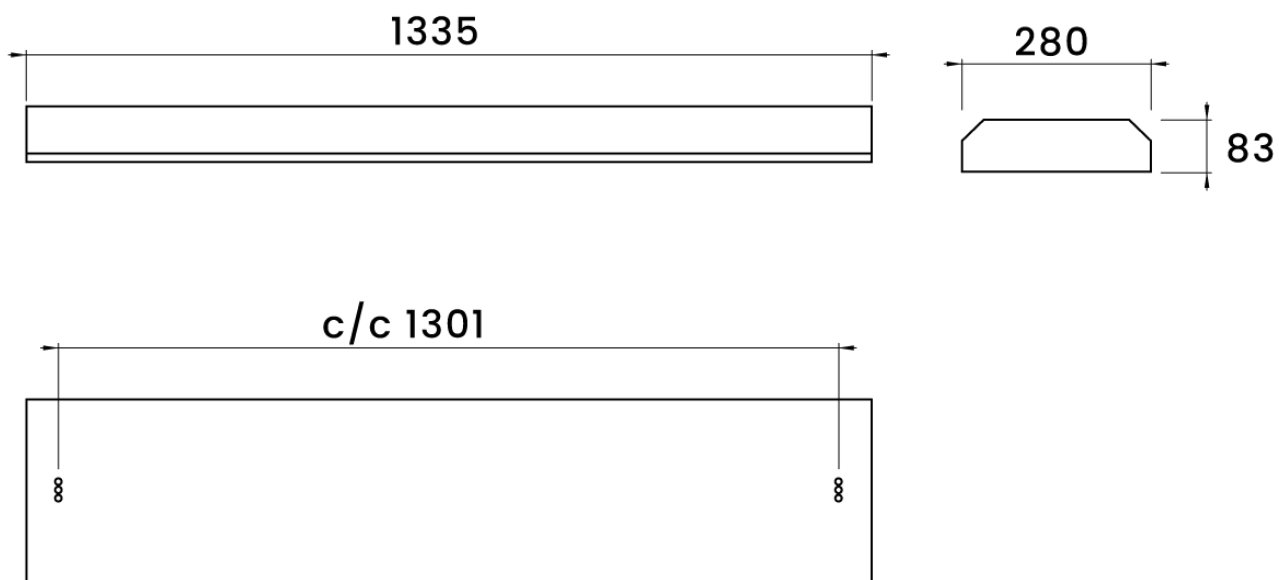

Tillbehör

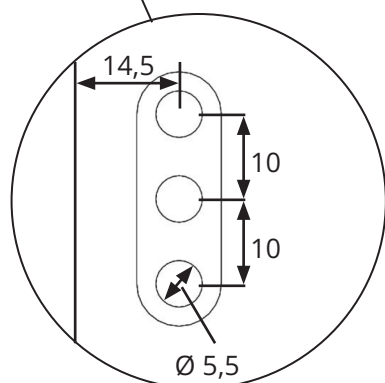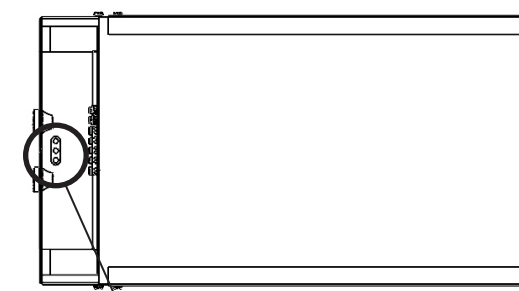

Tillbehören beställs separat



Takfäste 26472789
(par), ställbart $\pm 25^\circ$.




Rörfäste 26472937
(par), för rör
 $\text{Ø } 45\text{-}65$ mm.





Linfäste 26472931 (par),
självlåsand linfäste
för snabbt och enkelt
montage på lina ($\text{Ø } 5\text{-}10$
mm).

Montering

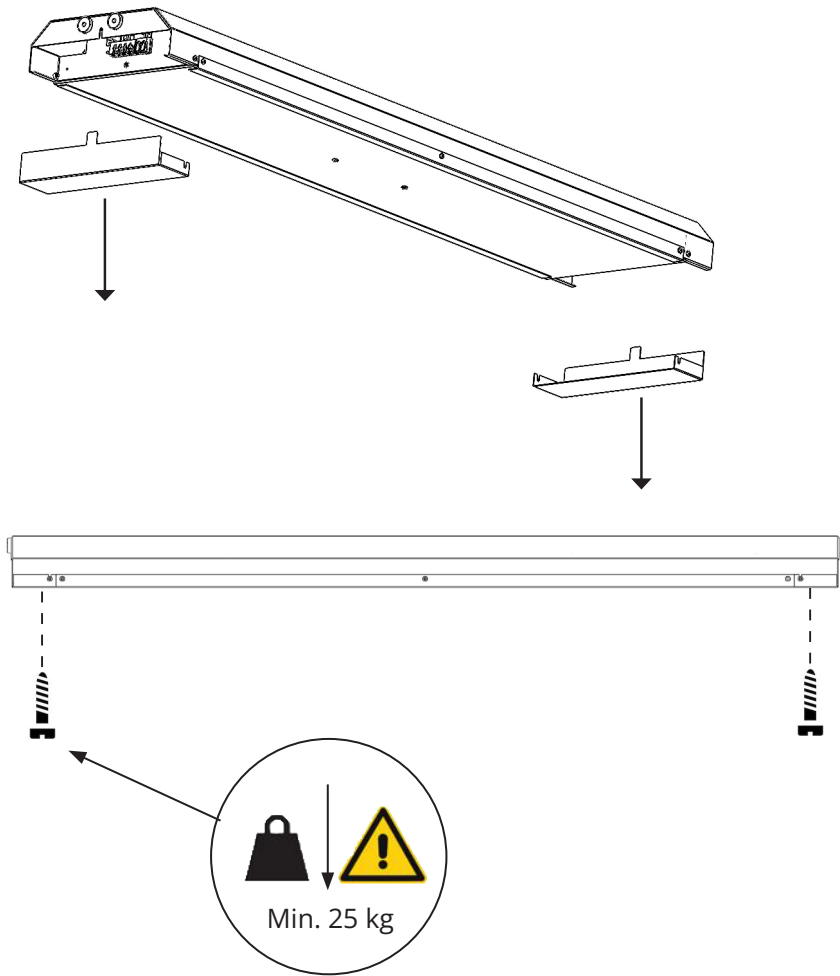



Tänd/släck

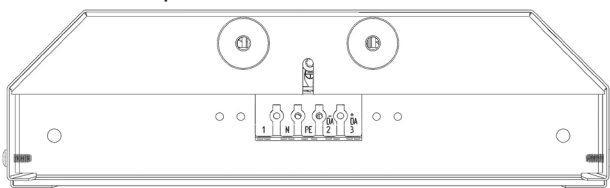

max Ø 13 mm  max 2,5 mm²

DALI/Fasimpuls/DSI

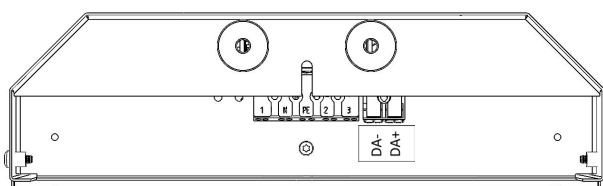

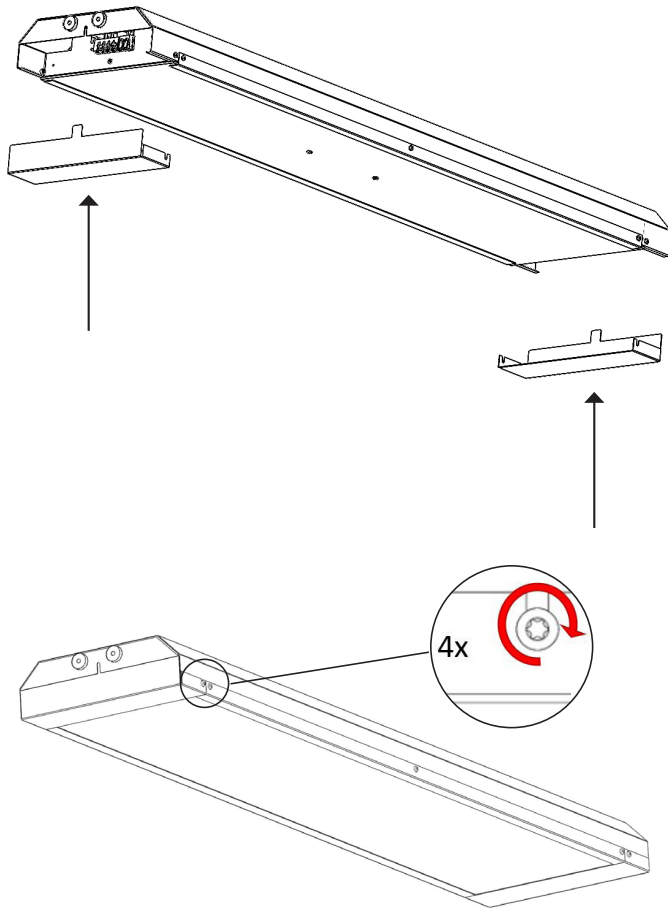

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

1839-400, Palestra, Revision 2 (2412)