

Uttagsstavar FLEX65





Flex65 är en familj med uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm. Anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang för de fristående stavarna. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttestas i enlighet gällande EU-direktiv för CE-märkning.

Måttskiss



Flex65 ONE | Flex65 TWO | Flex65 FOUR

- Fristående
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en, två eller fyra arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m*
- Slang: Standard 1,5 m

Starkström


- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

Uttag/nätverk är uppmärkta på stav och kablage för enkel installation

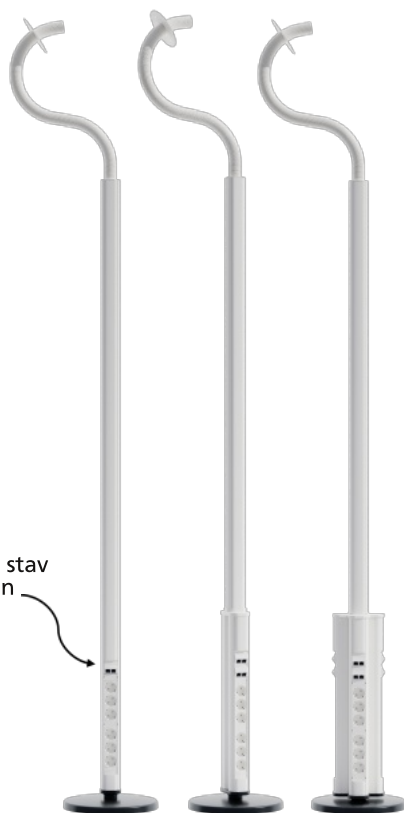

Flex65 WallONE | Flex65 WallTWO

- Vägghalterad
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en eller två arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 3,0 m*
- Slang: Standard 1,5 m (eller direktanslutning utan slang)

Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0 m)

Uttag/nätverk är uppmärkta på stav
och kablage för enkel installation



Flex65 PostONE | Flex65 PostTWO | Flex65 PostFOUR

- Golvmonterad
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en, två eller fyra arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 0,6 m*

Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan

Uttag/nätverk är uppmärkta på stav
och kablage för enkel installation



Flex65 WallTWO



Flex65 WallONE



Flex65 PostONE



Flex65 PostTWO



Flex65 PostFOUR



Flex65 ONE

Flex65 TWO

Flex65 FOUR



Exempel detaljer




Slang med rund takgenomföring.



Slang med trekantig takgenomföring, för hörn.



Takgenomföring för direktanslutning, för Flex65 Wall.



Väggfäste för Flex65 Wall.



Tung fot i antracitgrå (RAL7016), för Flex65 (fristående).




Tung fot i antracitgrå (RAL7016), för Flex65 Wall.

Exempel bestyckningar



3-vägsuttag eller 2-vägsuttag.




1xUSB och 1xUSBC. För laddning 2,4A.



HDMI.



VGA-uttag.



1-polig brytare.



Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA.




Datauttag vinklad 2xRJ45 (Actassi).



Audio-uttag 3,5 mm.

Exempel uttagsstav

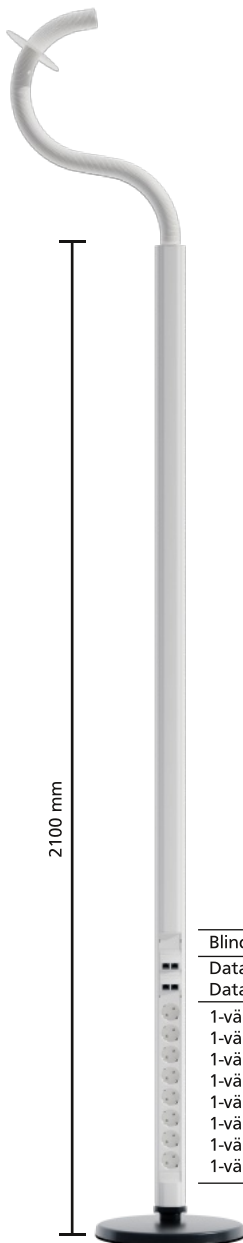

Flex65 ONE 62600201

Bestyckningar uttagsstav

- Längd 2,1 m
- Slang 1,5 m

Starkström

- 8 st allmänkraft
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 4xRJ45 (Cat6)
- 1 st blindlock
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Blindlock

Datauttag 2xRJ45

Datauttag 2xRJ45

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V


1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 230 V

Exempel uttagsstav

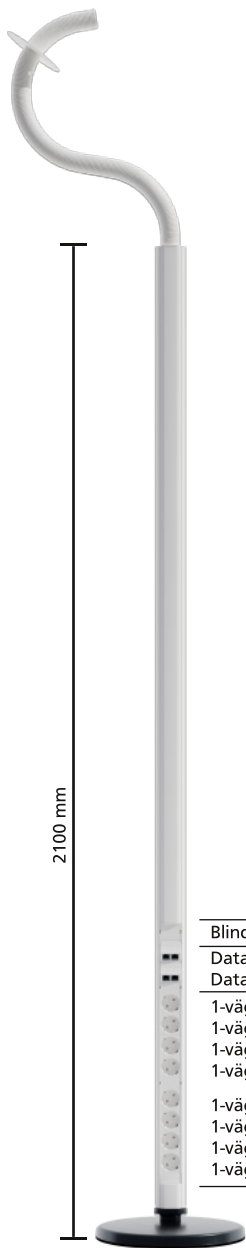

Flex65 ONE 62600202

Bestyckningar uttagsstav

- Längd 2,1 m
- Slang 1,5 m

Starkström

- 4 st allmänkraft 1
- 4 st allmänkraft 2
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 4xRJ45 (Cat6)
- 1st blindlock
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Blindlock

Datauttag 2xRJ45

Datauttag 2xRJ45

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 2, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

1-vägsuttag allmänkraft 1, 230 V

