


Uttagsstavar **FLEX65**





Flex65 är en familj med uttagsstav som erbjuder hög flexibilitet. Vi använder oss av 45 mm frontöppning vilket ger oss tillgång till ett brett sortiment av bestyckningar.

Uttagsstaven har en diskret design och en diameter på endast 65 mm. Anslutningen mot taket är en 40 mm flexibel slang för de fristående stavarna. De små dimensionerna gör att uttagsstaven smälter in i rummet. Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard i pulverlackerad vit (RAL 9016).

Flex65 har som standard mellanvägg för att skilja kraft och kommunikationskablar åt, för att minimera risken för störningar.

Samtliga uttagsstavar sluttestas i enlighet gällande EUDirektiv för CE-märkning.

FLEX65

- Fristående
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en, två eller fyra arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m*
- Slang: Standard 1,5 m


Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längdpå förfrågan (max 5,0m)

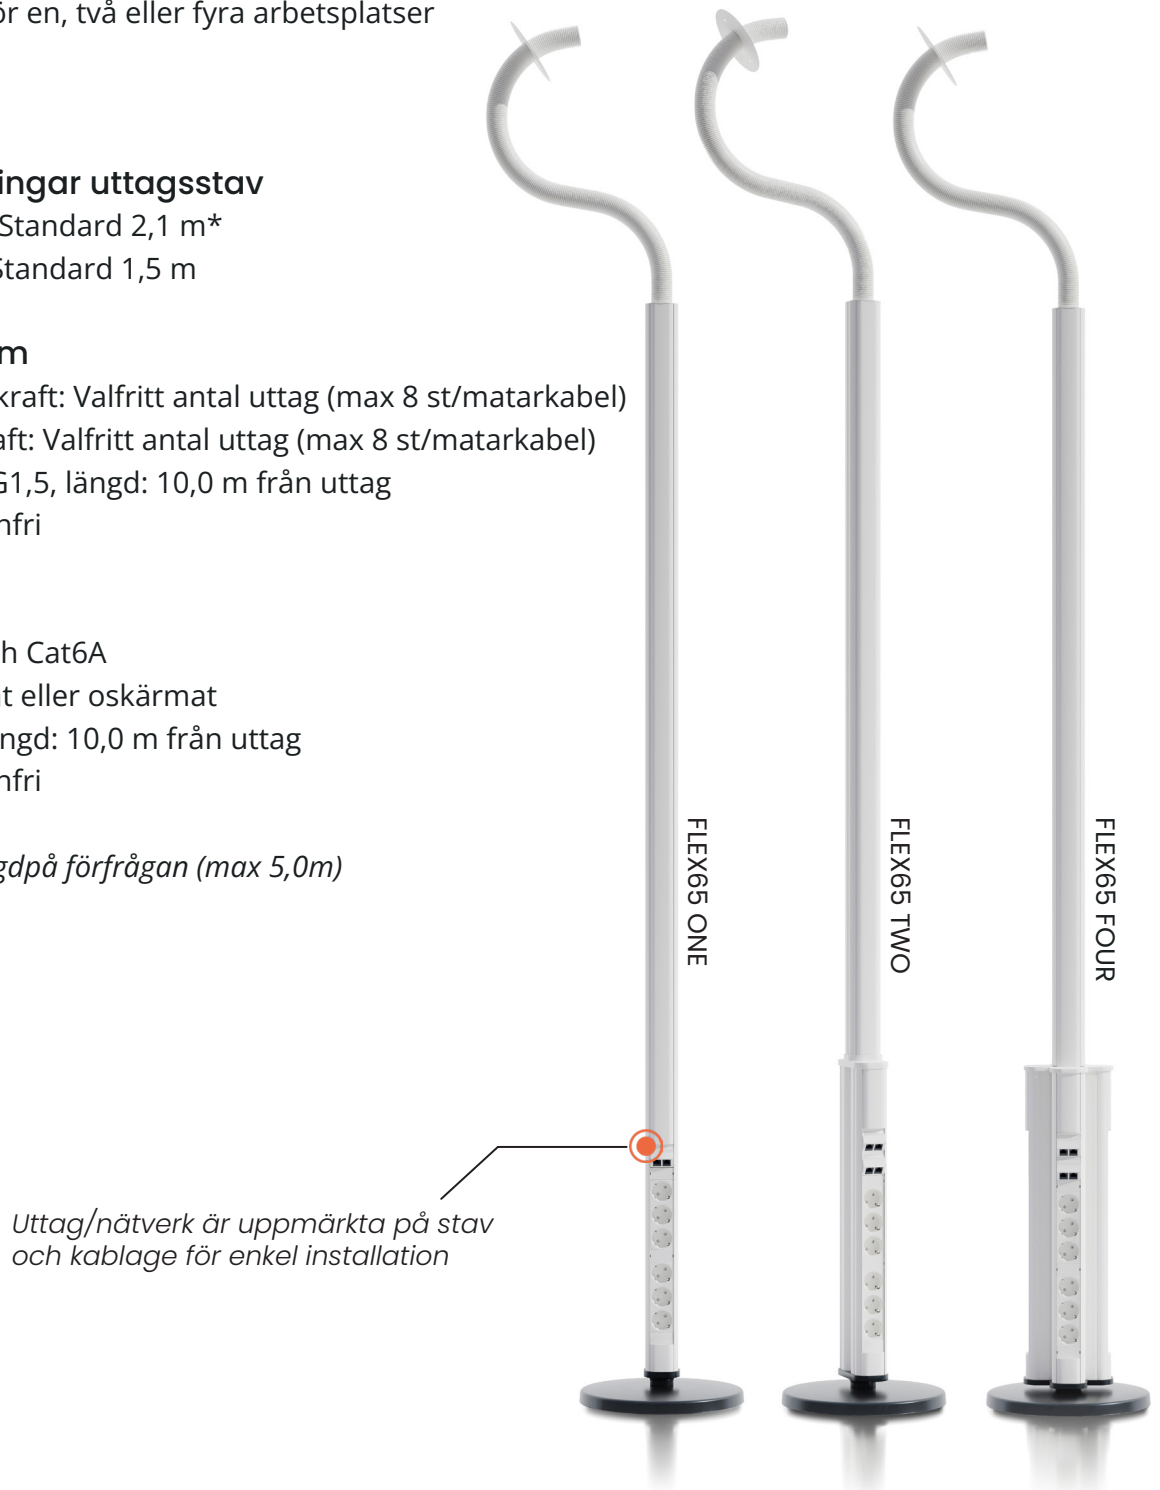

FLEX65 WALL

- Väggh monterad
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en eller två arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 3,0 m*
- Slang: Standard 1,5 m


Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längd på förfrågan (max 5,0m)

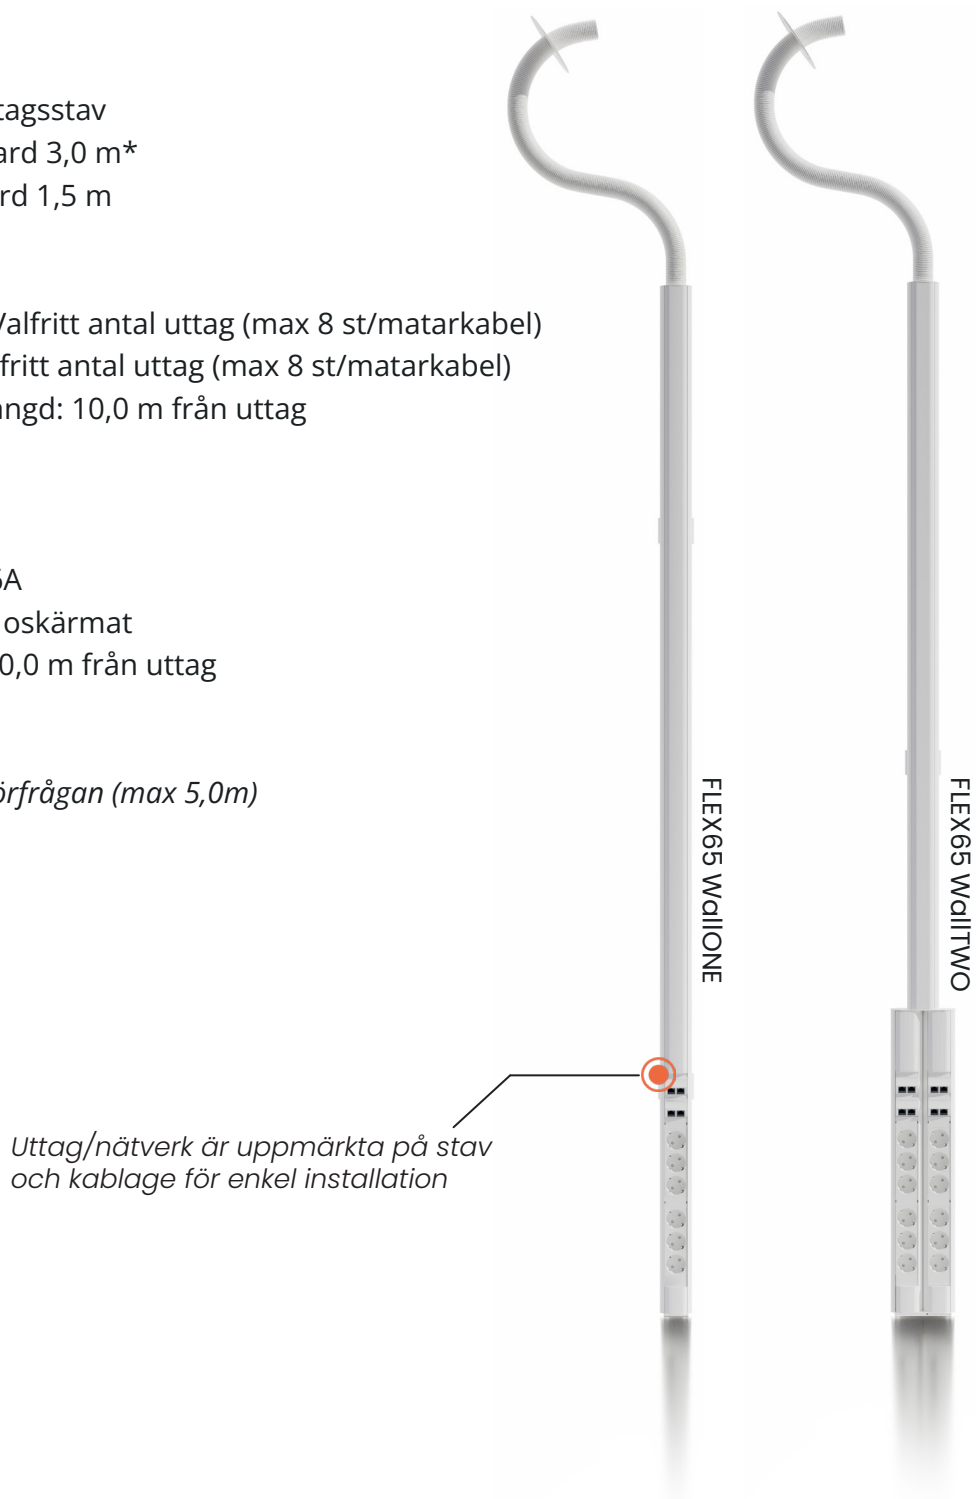

FLEX65 POST

- Golvmonterad
- Endast 65 mm i diameter
- Uttagsstav av aluminium
- Brett sortiment av bestyckningar
- Finns för en, två eller fyra arbetsplatser

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 0,6 m*


Starkström

- Allmänkraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- Datakraft: Valfritt antal uttag (max 8 st/matarkabel)
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

Nätverk

- Cat6 och Cat6A
- Skärmat eller oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag
- Halogenfri

* Övrig längdpå förfrågan

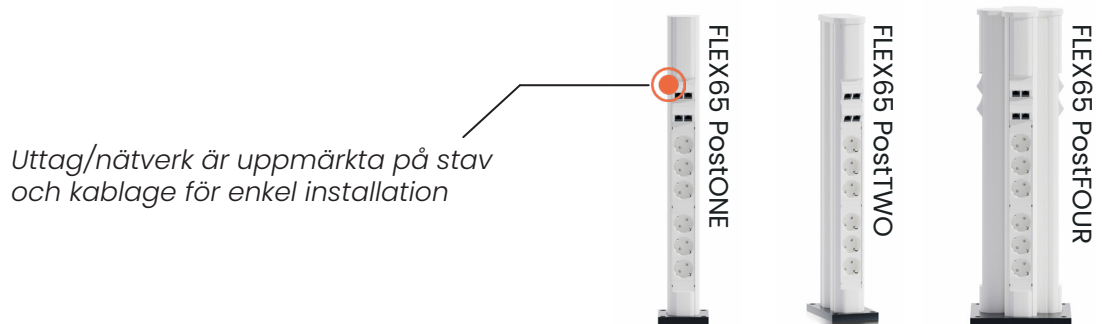






Exempel på bestyckningar

- 1xUSB & 1xUSB-C för laddning, 2,4A.
- 1-polig brytare
- Vinklat datauttag 2xRJ45 (Actassi) för Cat6 eller Cat6A.
- Jordfelsbrytare 2P för 25A, 30mA
- HDMI
- VGA-uttag för analog bildskärmsanslutning.
- Audiouttag, 3,5 mm



Exempel 1 uttagsstav

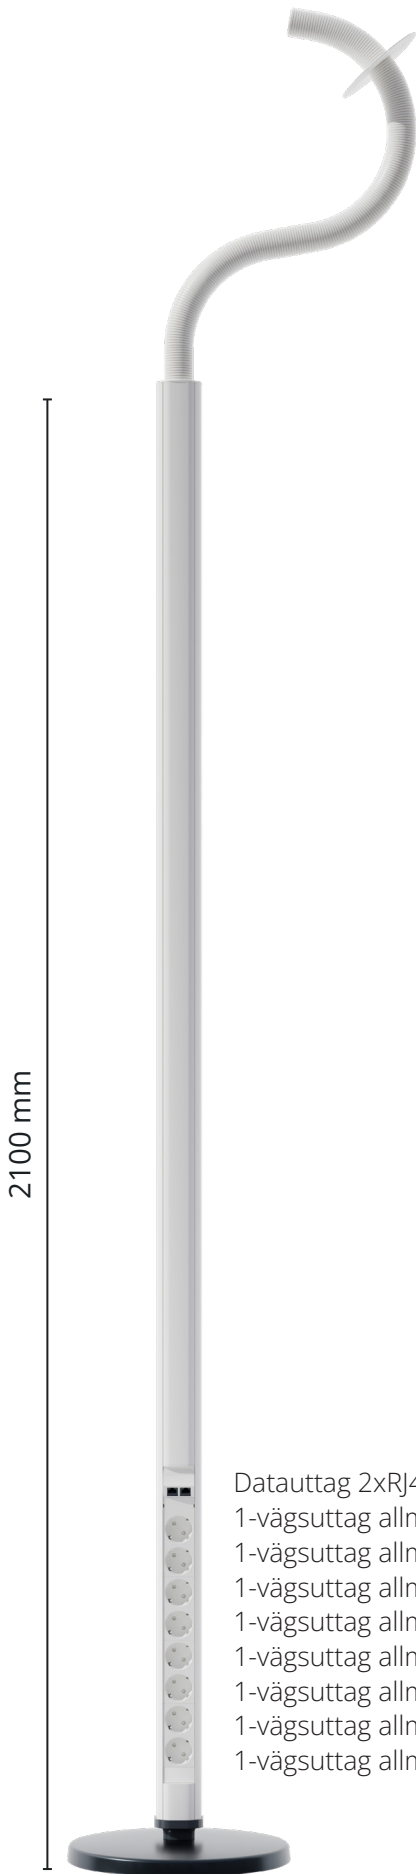

Flex65 ONE 62600200

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m
- Slang: Standard 1,5 m

Starkström

- 8st Allmänkraft
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 2xRJ45 (Catt6)
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Datauttag 2xRJ45

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V


1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

Exempel 2 uttagsstav

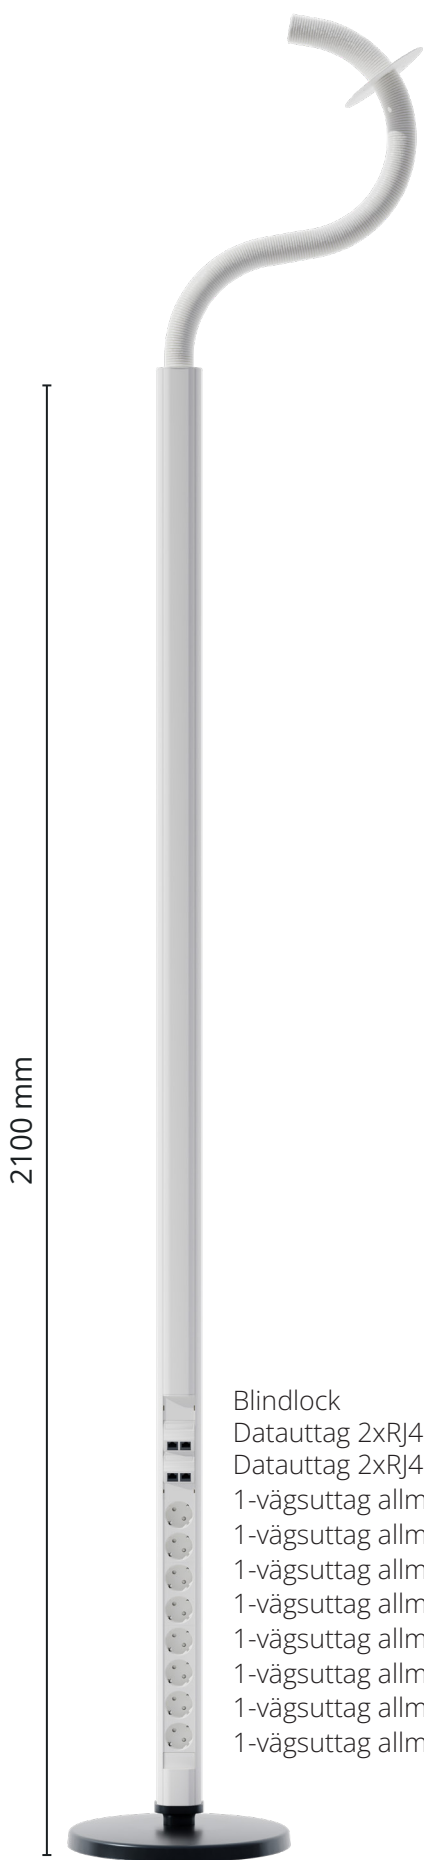

Flex65 ONE 62600201

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m
- Slang: Standard 1,5 m

Starkström

- 8st Allmänkraft
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 4xRJ45 (Catt6)
- 1st blindlock
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Blindlock

Datauttag 2xRJ45

Datauttag 2xRJ45

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V


1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

1-vägsuttag allmänkraft 230V

Exempel 3 uttagsstav

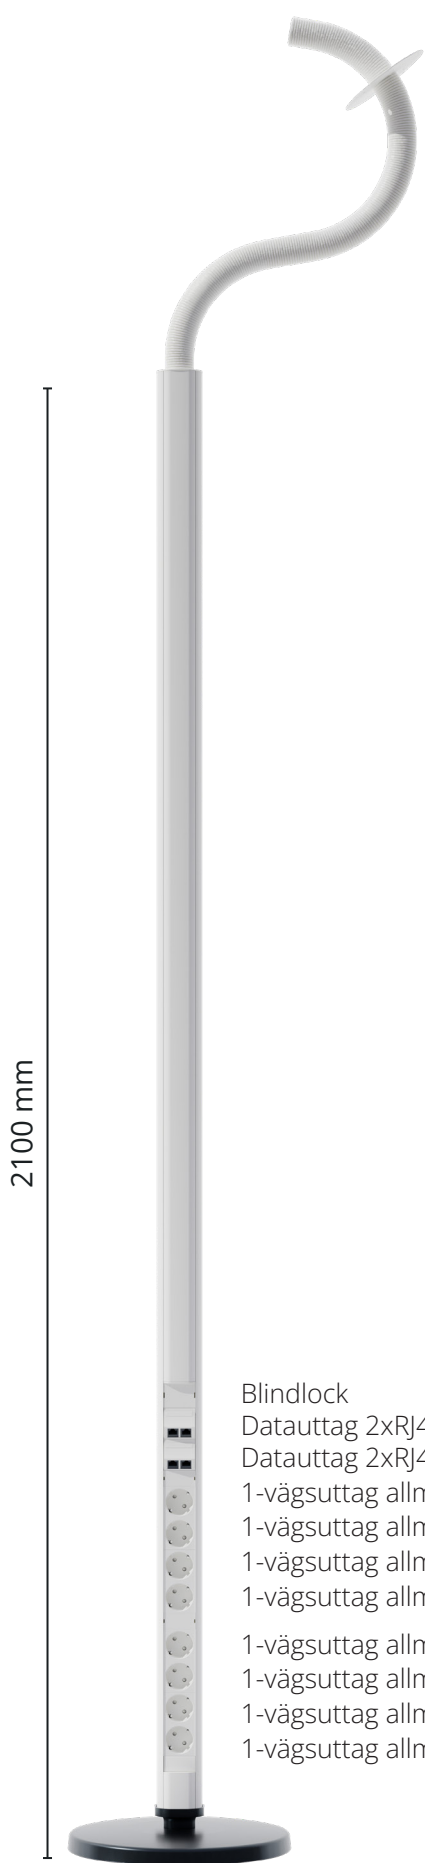

Flex65 ONE 62600202

Bestyckningar uttagsstav

- Längd: Standard 2,1 m
- Slang: Standard 1,5 m

Starkström

- 4st Allmänkraft 1
- 4st Allmänkraft 2
- RQQ 3G1,5, längd: 10,0 m från uttag

Nätverk

- 4xRJ45 (Catt6)
- Oskärmat
- Kabellängd: 10,0 m från uttag

Blindlock
Datauttag 2xRJ45
Datauttag 2xRJ45
1-vägsuttag allmänkraft 2 230V
1-vägsuttag allmänkraft 2 230V
1-vägsuttag allmänkraft 2 230V
1-vägsuttag allmänkraft 2 230V
1-vägsuttag allmänkraft 1 230V
1-vägsuttag allmänkraft 1 230V
1-vägsuttag allmänkraft 1 230V
1-vägsuttag allmänkraft 1 230V

