



ecolux®
Palla

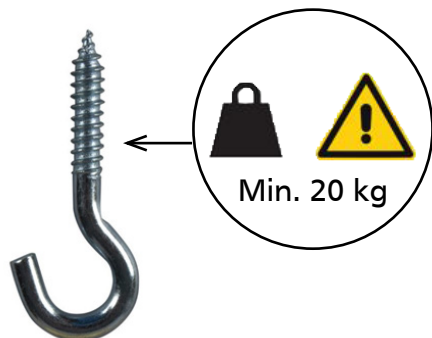

Monteringsanvisning

Monteringsdetaljer



Tillbehör



Fjärrkontroll till NS6

Användarguider


Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till användarguiden.

Närvarostyrningsguide



SCAN ME


Montering

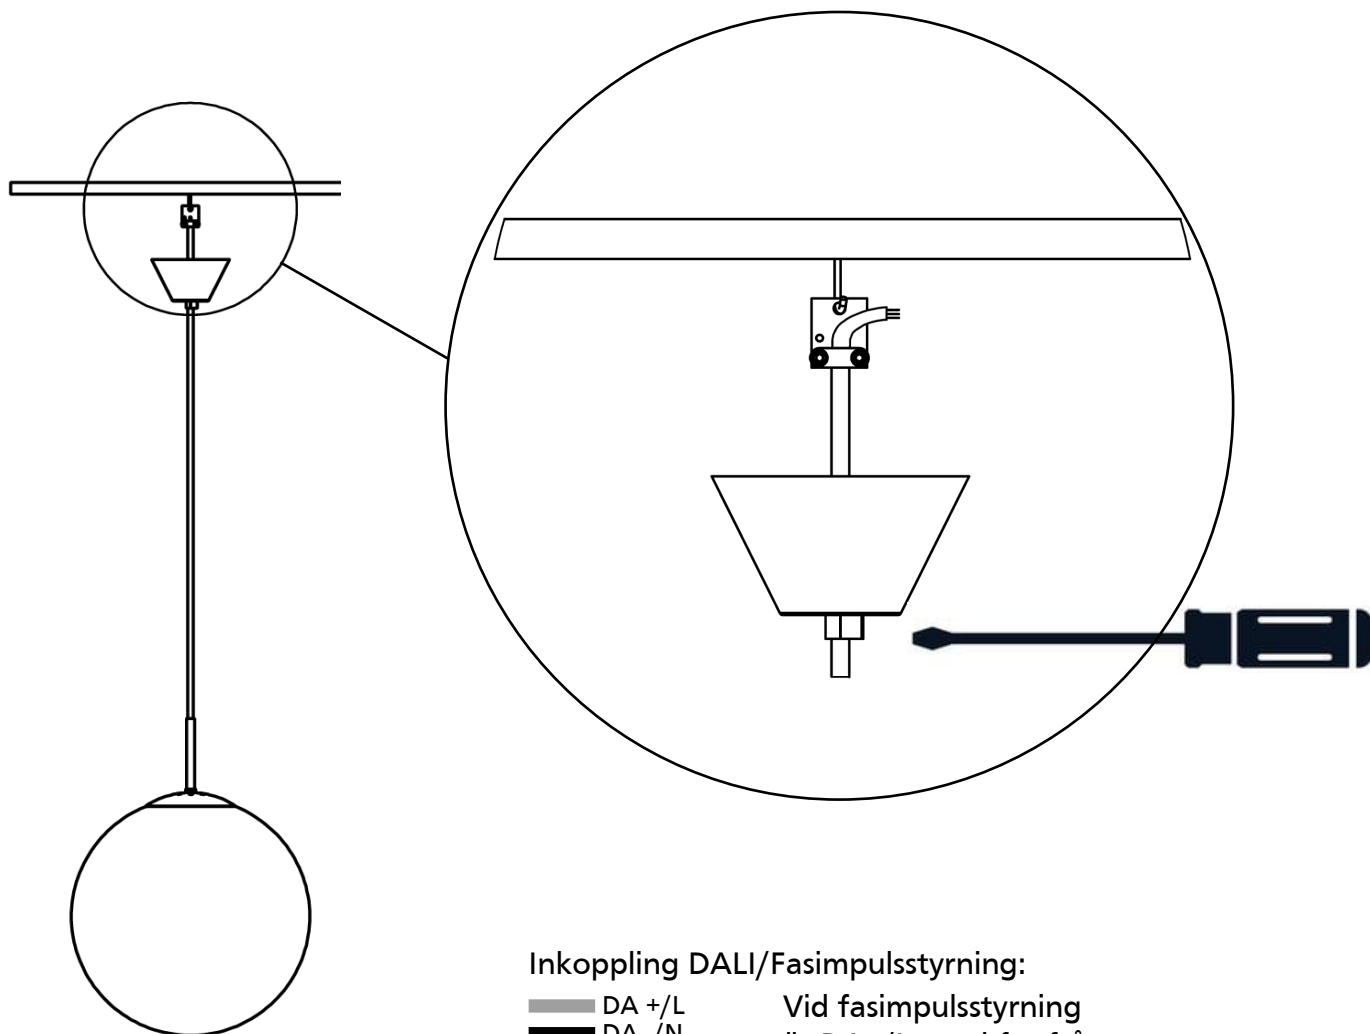

Inkoppling DALI/Fasimpulsstyrning:

-  DA +/L
-  DA -/N
-  Jord PE
-  N
-  Fas L1

Vid fasimpulsstyrning
är DA+/L styrd fas från
tryckknapp. N måste anslutas
till DA-/N för dimning

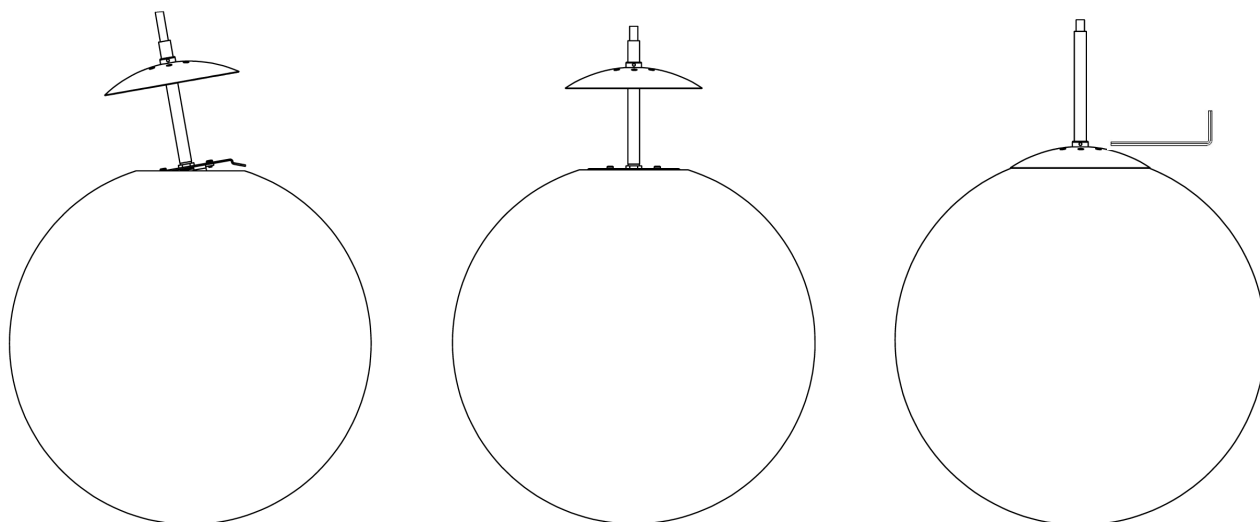

Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk

