
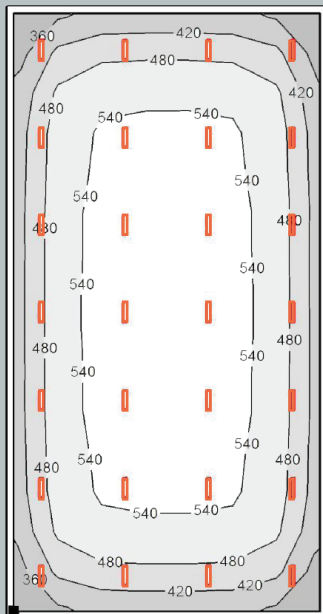


Belysningslösning SPORTHALL

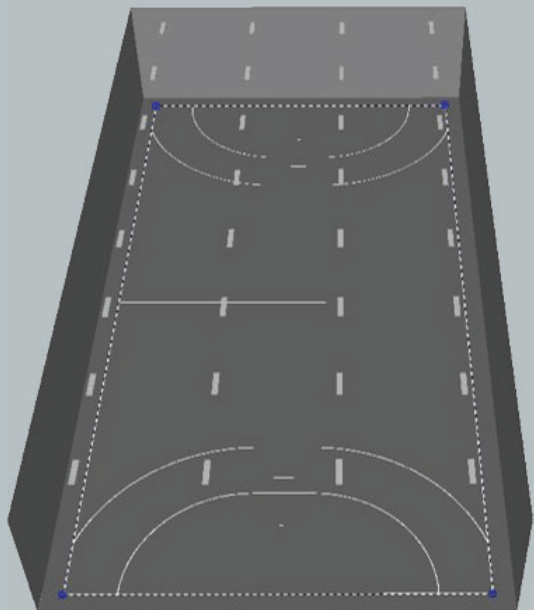

Rumsyta: 22x42 m
Takhöjd: 7,0 m
Armaturer:
28st Palestra
Medelbelysningsnivå: 514 lux
Jämnhet (Emin/Emed): 0,72
Installerad effekt: 5,03 m²/ W
UGR-värd: 22
Bibehållningsfaktor: 0,80

ARMATURFÖRSLAG

PALESTRA är en robust, kraftfull och lättmonterad sporthallsarmatur som är bollskyddsgodkänd enligt DIN 57 710-13/VDE 0710-13. Armaturen passar för både den lilla gymnastiksalen och till den större sporthallen. Ljusöppningen är skyddad med en polykarbonatskiva som effektivt står emot bollar. Palestra har ett armaturljusflöde upp till 22 300 lm och ett armaturljusutbyte upp till 130 lm/W. Vilket innebär att ett minimalt antal armaturer behövs för att lösa belysningsuppgiften. Med flera alternativa monteringsmöjligheter och enkel inkoppling i gaveln, är armaturen snabb och enkel att montera.



Artikelnr
799500-0000

Benämning
Palestra 7995/22300 4K Dim

Komplett sortiment av produkten finns på www.ecolux.se