




Monteringsanvisning 0814-400

Vasto

ecolux

Måttskiss

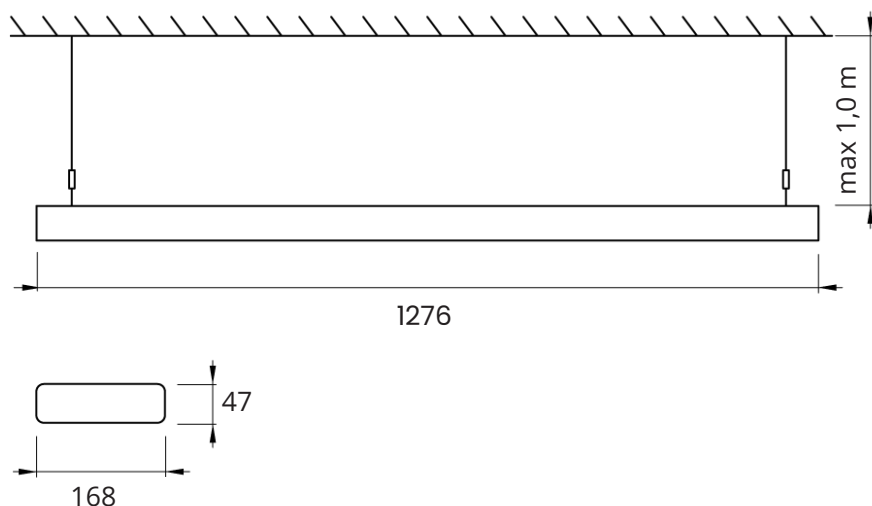

Monteringsdetaljer



Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till respektive användarguide.

Kopplingsguide




SKANNA MIG!

Närvarostyrningsguide




SKANNA MIG!

Montage

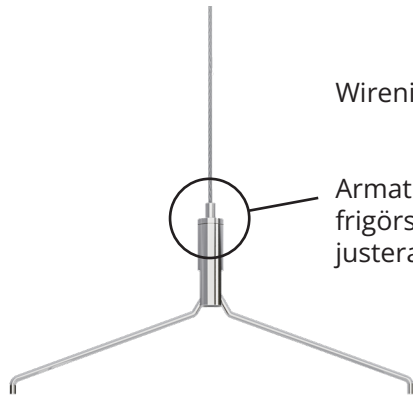


Wirenippel träs på bygelns innan montage på armaturen.

Armaturens höjdläge justeras enklast genom att wiren frigörs med ett lätt tryck på wirenippeln topp, därefter justerar man in armaturen till önskat läge.

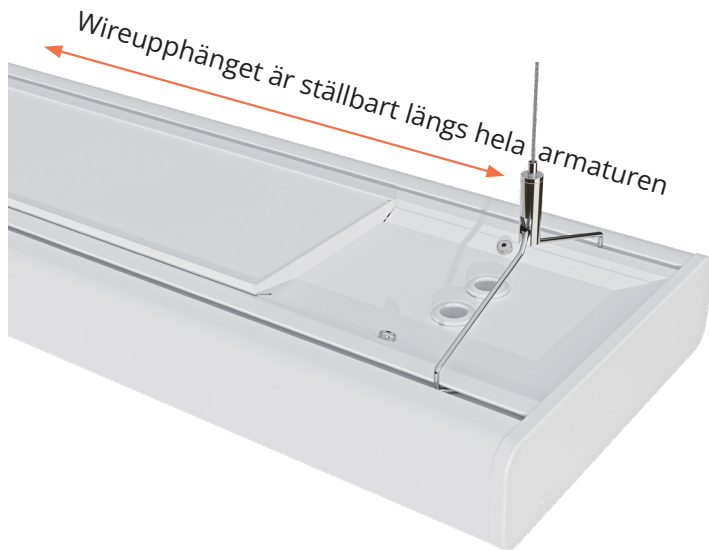

Bygelns monterar i armaturens bygelspår
Montera bygelns lite diagonalt i armaturens andra bygelspår.

"KLICK".

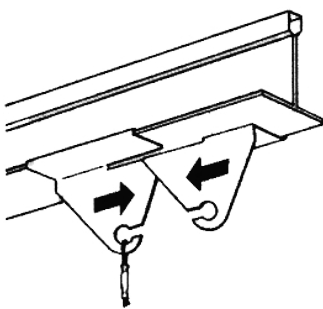

Montera armaturclips (omlott) och wire i bärverket (T24)

Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk

ecolux